



# Dynamisez vos activités grâce à de superbes documents en couleur et à une productivité remarquable

Utilisez la puissance de communications professionnelles en couleur et les hautes performances pour développer vos activités grâce à ce multifonction productif et économe en terme d'énergie.

#### MPRESSION ET COPIE EN COULEUR ET EN NOIR À 20 PPM

CAPACITÉ PAPIER MAXI DE 550 FEUILLES

PREMIÈRE IMPRESSION RAPIDE

> RÉSOLUTION D'IMPRESSION JUSQU'À 2400 X 600 DPI

IMPRESSION RECTO VERSO AUTOMATIQUE

> ÉCRAN LCD 5 LIGNES

### Principales caractéristiques

- Multifonction laser couleur compact : impression, télécopie, copie et numérisation
- 20 ppm/cpm en couleur et en noir et blanc
- Technologies d'image couleur supérieures pour des textes nets et des couleurs éclatantes
- Résolution d'impression : jusqu'à 2400 x 600 dpi
- Impression recto verso automatique
- Plus aucune attente grâce aux technologies de première impression rapide
- Écran LCD 5 lignes convivial
- Numérisation facile vers un réseau ou une clé USB
- Chargeur automatique de documents de 50 pages, cassette de 250 feuilles, tiroir polyvalent de 50 feuilles et cassette papier optionnelle de 250 feuilles
- Économe en terme d'énergie : seulement 3 watts en mode veille
- Cartouches couleur Tout-en-Un

### Inclus dans la boîte

Multifonction, cartouches de démarrage 718 C/M/Y/K (Noir 1200 pages et couleurs 1400 pages), cordon d'alimentation, câble téléphonique, guide de démarrage et carte de garantie, CD-Rom de logiciels et de mode d'emploi.

### Dimensions (L x P x H)

430 x 484 x 479 mm

### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/XP/Vista Mac OS X Version 10.4.9 - 10.5.x (distribution web uniquement, numérisation en réseau non prise en charge)









TÉLÉCOPIE NUMÉRISATION





## Caractéristiques





| 1 | Scanner à plat et | t chargeur | automatique | de documents | de 50 | nage |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|-------|------|
|   |                   |            |             |              |       |      |

2 Écran LCD 5 lignes

3 Tiroir polyvalent de 50 feuilles

4 Cassette 250 feuilles

5 Cassette 250 feuilles en option

6 Cartouche 718

(4 couleurs disponibles : Cyan, Magenta, Jaune, Noir et Noir en pack de 2 disponible)

| Type de machine<br>Fonctions disponibles  | Multifonction laser couleur<br>Impression, copie, numérisation et télécopie  |  |  |
|---|--|--|--|
| FONCTIONS IMPRIMANTE  Vitesse d'impression  Méthode d'impression  Qualité d'impression  Résolution d'impression  Impression recto verso  Langages d'impression  Marges d'impression  Mode économie de toner                             | Jusqu'à 20 ppm en couleur et en noir (A4)<br>Impression laser couleur<br>Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec lissage d'image automatique<br>600 x 600 dpi<br>Automatique<br>UFRII-LT<br>5 mm en haut, en bas, à gauche et à droite<br>Oui  |  |  |
| FONCTIONS COPIEUR Vitesse de copie Première copie (FCOT) Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Multicopie Réduction/agrandissement Divers  | Jusqu'à 20 cpm en couleur et en noir (A4) Environ 16 secondes ou moins Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte/Photo/Map (par défaut),Texte/Photo/Map (qualité), image imprimée, texte Copie de 2 originaux recto sur un recto verso (manuel) Jusqu'à 99 copies 25-400% par incréments d'1% Copie avec effacement de bordure, assemblage, copie 2-en1, copie 4-en-1, copie de carte d'identité   |  |  |
| FONCTIONS ENVOI<br>Numérisation vers une clé USB<br>Formats de fichiers   | 5B Oui   |  |  |
| FONCTIONS SCANNER Type Profondeur de numérisation Profondeur de numérisation Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation maxi   | Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux  |  |  |
| FONCTIONS TÉLÉCOPIEUR Vitesse du modem Modes de réception Résolution du télécopieur  Mémoire de télécopie Numérotation abrégée Numéros groupés/ destinataires Diffusion séquentielle Sauvegarde en mémoire Télécopie recto verso Divers | iuper G3 33,6 kbps (jusqu'à 3 secondes/page¹) élécopieur uniquement, commutation auto fax/tél, mode réponse, éception manuelle tandard : 200 x 100 dpi in : 200 x 200 dpi hoto : 200 x 200 dpi upper-fin : 200 x 400 dpi Ultra-fin : 400 x 400 dpi Usqu'à 512 pages¹ 1000 maxi (dont 19 numéros abrégés à une touche) 199 numéros maxi / 199 destinataires maxi 101 destinataires maxi iminutes bui (réception/émission (manuel)) ransfert de télécopie, double accès, réception à distance, élécopie PC (émission uniquement) |  |  |
| GESTION DU PAPIER Type de scanner Capacité papier (standard)  Capacité papier (option) Sortie papier Papiers et supports  | À plat et chargeur automatique de documents (ADF) Cassette 250 feuilles Tiroir polyvalent 50 feuilles Chargeur automatique de documents 50 feuilles Cassette 250 feuilles 125 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier à fort grammage, transparents, papier couché, étiquettes, Index card, enveloppes   |  |  |

| Formats d'impression  | Cassette et cassette optionnelle : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppes (COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5), format personnalisé : largeur de 100 à 215,9 mm ; longueur de 148 à 355,6 mm  Tiroir polyvalent : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppes (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), format personnalisé : largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm  |
|---|--|
| Grammage  | Chargeur automatique de documents :<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, format personnalisé<br>(largeur x longueur) : maxi 215,9 mm x 355,6 mm<br>mini 128 mm x 139,7 mm)<br>Cassette : 60 à 163 g/m²<br>Chargeur manuel : 60 à 220 g/m²<br>Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m²   |
| INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Systèmes d'exploitation compatibles Logiciels et Gestion d'impression   | USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista Mac OS X version 10.4.9 - 10.5.x <sup>2 3</sup> Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management   |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Coefficient d'utilisation Durée de préchauffage Mémoire Écran Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace d'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation | Maxi 40.000 pages par mois Environ 23 secondes à partir de la mise sous tension 128 Mo (partagée) Écran LCD rétro-éclairé 5 lignes 430 x 484 x 479 mm  674 x 1327 x 851 mm 679 x 1327 x 951 mm (avec cassette optionnelle 250 feuilles) Environ 31 Kg  Température : 10 à 30°C Humidité : 20 à 80% RH (sans condensation) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximale : environ 1200 W En attente : environ 25 W Veille : environ 3 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1 kWh/semaine Pression acoustique <sup>4</sup> : En fonctionnement : 67 dB(A) ou moins En attente : 46 dB(A) ou moins |
| <b>CONSOMMABLES</b><br>Cartouches   | Cartouche 718 Noir (3400 pages 5)6<br>Cartouche 718 Cyan (2900 pages 5)6<br>Cartouche 718 Magenta (2900 pages 5)6<br>Cartouche 718 Jaune (2900 pages 5)6   |
| ACCESSOIRES/ OPTIONS<br>Éléments  | UNITÉ DE CHARGEMENT-U1 (cassette 250 feuilles)<br>KIT TÉLÉPHONE 6 CORDON LONG (combiné téléphonique)   |











1 Selon mire ITU-T N°1



Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



1-seion mire IIU-I N°I 2-Distribution web uniquement. 3-La numérisation en réseau n'est pas prise en charge. 4-Émissions sonores déclarées conformément à la norme ISO 9296. 5-Seion norme ISO/IEC 19798. 6-L'imprimante est fournie avec des cartouches de démarrage noire de 1200 pages et CMJ de 1400 pages.









Canon Europa www.canon-europe.com

French-Swiss Edition © Canon Europa 2009 (0909)

Canon (Suisse) SA Industriestrasse 12 CH-8305 Dietlikon Fax: 044 835 64 68

Canon Belgium NV/SA Berkenlaan 3 1831 Diegem Tél.: 02 722 04 11 Fax: 02 721 32 74 www.canon.ch info@canon.ch www.canon.be

Canon Luxembourg SA Rue des joncs 21 L-1818 Howald Tél: +35 2 48 47 961 Fax: +35 2 48 47 96 232 www.canon.lu




www.canon.com

# Multifonction laser couleur



you can

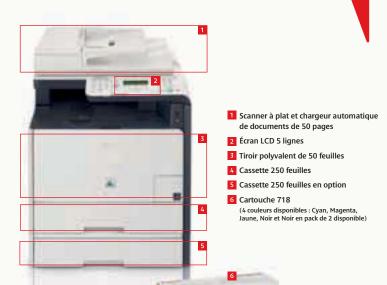

Dynamisez vos activités grâce à de superbes documents en couleur et à une productivité remarquable

Le i-SENSYS MF8350Cdn fait partie de la gamme des multifonctions laser couleur Canon.

### Date de début des ventes : novembre 2009

## La gamme complète se compose des modèles suivants :

Couleur: MF8030Cn, MF8050Cn,

MF8330Cdn,

**MF8350Cdn**, MF8450, MF9130, MF9170

### Dimensions de la boîte (L x P x H)

565 x 590 x 578 mm

### Poids de la boîte

Environ 38 kg

| Type d'emballage | Quantité |
|------------------|----------|
| Palette          | 8        |
| 20ft             | _        |
| 40ft             | _        |
| 40ft             | _        |

### **CODES MERCURY**

| Nom   | Code Mercury | Code EAN      |  |
|---|--------------|---------------|--|
| MF8350Cdn                                       | 3555B021     | 8714574534978 |  |
| OPTIONS   |              |               |  |
| Accessoires                                     | Code Mercury | Code EAN      |  |
| Unité de chargement-V1                          | 0732A024AA   | 4960999643755 |  |
| Kit téléphone 6 EU (CW)                         | 0752A054AA   | 4960999453910 |  |
| CONSOMMABLES                                    |              |               |  |
| Toner   | Code Mercury | Code EAN      |  |
| Cartouche 718 C Cyan (2900 pages*)              | 2661B002AA   | 4960999628608 |  |
| Cartouche 718 M Magenta (2900 pages*)           | 2660B002AA   | 4960999628578 |  |
| Cartouche 718 Y Jaune (2900 pages*)             | 2659B002AA   | 4960999628547 |  |
| Cartouche 718 B Noir (3400 pages*)              | 2662B002AA   | 4960999628639 |  |
| Cartouche 718 B VP Noir Pack de 2 (6800 pages*) | 2662B005AA   | 4960999653433 |  |
| OFFRE DE SERVICE LASER                          |              |               |  |
| Détails   | Code Mercury | Code EAN      |  |
| 36 mois intervention technicien sur site M4     | 093ZZ331     | 8714574979809 |  |
| Service d'installation N2                       | 093ZZ326     | 8714574979755 |  |

\* Selon norme ISO/IEC 19798









TÉLÉCOPIE NUMÉRISATION

